


Compass Kft.

Ügyintéző  
Telefon  
Fax  
email

Compass GYM-ME680-35-110 / Lámpaad



Fénykilépés 1:

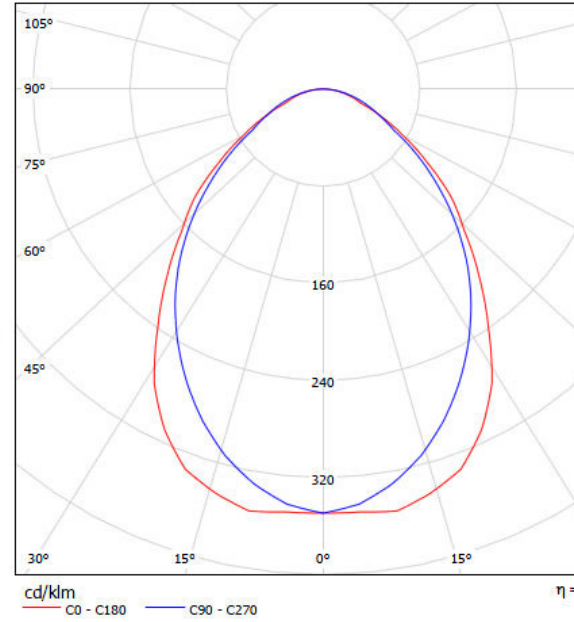

Világítótest klasszifikáció a következők szerint CIE:  
100  
CIE Flux kód: 60 88 97 100 72

Fénykilépés 1:

Fénytompításértékelés az UGR szerint											
ρ Mennyezet	70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	
ρ Falak	50	30	50	30	30	50	30	50	30	30	
ρ Talaj	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	
Térméret X Y		Nézés iránya keresztben a lámpanévezet					Nézés iránya hosszban a lámpanévezet				
2H	2H	20.2	21.4	20.5	21.6	21.8	19.9	21.0	20.2	21.3	
	3H	20.9	22.0	21.2	22.2	22.5	20.8	21.8	21.1	22.0	
	4H	21.2	22.2	21.5	22.5	22.7	21.2	22.1	21.5	22.4	
	6H	21.5	22.4	21.8	22.6	23.0	21.5	22.4	21.8	22.7	
	8H	21.5	22.4	21.9	22.7	23.0	21.6	22.5	22.0	22.8	
4H	12H	21.6	22.4	22.0	22.7	23.1	21.7	22.5	22.0	22.8	
	2H	20.6	21.6	20.9	21.8	22.1	20.3	21.3	20.7	21.6	
	3H	21.5	22.3	21.9	22.6	23.0	21.4	22.2	21.8	22.5	
	4H	21.9	22.6	22.3	23.0	23.4	21.9	22.7	22.3	23.0	
	6H	22.3	22.9	22.7	23.3	23.7	22.4	23.0	22.8	23.4	
8H	8H	22.4	23.0	22.9	23.4	23.8	22.5	23.1	23.0	23.5	
	12H	22.6	23.1	23.0	23.5	23.9	22.7	23.2	23.1	23.6	
	4H	22.1	22.7	22.6	23.1	23.5	22.1	22.7	22.6	23.1	
	6H	22.6	23.1	23.1	23.5	24.0	22.7	23.2	23.2	23.6	
	8H	22.8	23.3	23.3	23.7	24.2	22.9	23.4	23.4	23.8	
12H	12H	23.0	23.4	23.5	23.8	24.3	23.1	23.5	23.6	23.9	
	4H	22.1	22.7	22.6	23.1	23.5	22.1	22.7	22.6	23.1	
	6H	22.7	23.1	23.2	23.5	24.0	22.8	23.2	23.2	23.6	
	8H	22.9	23.3	23.4	23.7	24.2	23.0	23.4	23.5	23.8	
	8H	22.9	23.3	23.4	23.7	24.2	23.0	23.4	23.5	23.8	
A szemlézőpozíció variációja az S lámpatávolságokhoz											
S = 1.0H	+0.2 / -0.3					+0.2 / -0.3					
S = 1.5H	+0.4 / -0.8					+0.5 / -0.8					
S = 2.0H	+1.0 / -1.5					+1.0 / -1.3					
Szabvány táblázat	BK04					BK04					
Összeadandó korrekció	4.1					4.0					
Korrigált tompítójeles, a ..... vonatkoztatva 36900lm Összes fényáram											